

2014 ▶ 2015 TIRE CATALOG



 **ROADSTONE**

ROADIAN HP

ETRTO規格をクリアしている高性能な商品です。輸入車・国産車問わず、重量級のSUV等にも安心してご使用いただけます。



インチ	扁平率	タイヤサイズ	L/SS	外径(mm)	総幅(mm)	リム幅(inch)
22	30	295/30R22 XL	103V	737	301	10.5
	35	265/35R22 XL	102V	745	271	9.5
	40	305/40R22 XL	114V	803	313	11.0
20	45	295/45R20 XL	114V	774	296	10.0
	50	265/50R20 XL	111V	774	277	8.5
18	60	285/60R18	116V	799	292	8.5

N FERA RU5

ドライ・ウェット路面でのグリップ力を強化し、排水性能にも優れ、高速走行時のハンドリング性能も向上させました。



インチ	扁平率	タイヤサイズ	L/SS	外径(mm)	総幅(mm)	リム幅(inch)
19	55	235/55R19 XL	105W	741	245	7.5
	18	55	255/55R18 XL	109V	737	265
18	55	P235/55R18	99V	715	245	7.5
	55	225/55R18	98V	705	233	7.0
	60	P265/60R18	109V	775	272	8.0
	60	235/60R18 XL	107V	739	240	7.0
17	60	225/60R17 XL	103V	702	228	6.5
	65	235/65R17 XL	108V	738	240	7.0

ROADIAN HT

SUV用ハイウェイトレーンタイヤです。直進安定性と静粛性に優れています。



インチ	扁平率	タイヤサイズ	L/SS	外径(mm)	総幅(mm)	リム幅(inch)
17	65	P265/65R17	110S	776	272	8.0
	65	P225/65R17	100H	724	228	6.5
	70	P265/70R17	113S	804	272	8.0
16	70	P275/70R16	114S	792	279	8.0
	70	P265/70R16	112S	778	272	8.0
15	70	P265/70R15	110S	753	272	8.0

■サイズは、アウトラインホワイトレターになります。

タイヤについてのご説明

●タイヤサイズの見方

タイヤサイズはタイヤの側面(サイドウォール)に表示されています。タイヤの側面にはメーカー名、商品名またはブランド名のほか、色々な表示がありますが、一般的に「225/65R17 101Q」の様に表示されています。

例 225 / 65 R 17 101 Q

- ①: タイヤ幅呼称 (mm)
- ②: 扁平率 (%)
- ③: ラジアル構造
- ④: リム径の呼称 (インチ)
- ⑤: ロードインデックス (L)
- ⑥: 速度記号

●速度記号について

速度記号は、規定の条件下でそのタイヤが走行できる速度(最高速度=能力)を示す記号です。

速度記号	最高速度(km/h)	速度記号	最高速度(km/h)
L	120	V	240
Q	160	W	270
R	170	Y	300
S	180	ZR	240km/h超
T	190	(V)	300km/h超
H	210		

●ロードインデックスについて

ロードインデックス (L) は、規定の条件下でそのタイヤに負荷できる「最大負荷能力」を表す数値で、以下の通りになります。

L	負荷能力(kg)	L	負荷能力(kg)	L	負荷能力(kg)	L	負荷能力(kg)
62	265	77	412	92	630	107	975
63	272	78	425	93	650	108	1000
64	280	79	437	94	670	109	1030
65	290	80	450	95	690	110	1060
66	300	81	462	96	710	111	1090
67	307	82	475	97	730	112	1120
68	315	83	487	98	750	113	1150
69	325	84	500	99	775	114	1180
70	335	85	515	100	800	115	1215
71	345	86	530	101	825	116	1250
72	355	87	545	102	850	117	1285
73	365	88	560	103	875	118	1320
74	375	89	580	104	900	119	1360
75	387	90	600	105	925	120	1400
76	400	91	615	106	950	121	1450

■扁平率(%)について

扁平率とは、タイヤの幅に対する高さの比率を表す数値です。扁平率が同じタイヤの総称を「シリーズ」と呼びます。「扁平率%=(断面高さ/断面幅)×100」で求められます。

■適用リム幅(インチ)別タイヤ幅について

タイヤ幅はリム幅により変化します。標準リム幅より、リム幅が0.5インチ広がる、扁平率50シリーズ以上では約5mm、45シリーズ以下では約6mm広くなります。

■断面幅について

断面幅とは、タイヤの総幅から、タイヤの側面の模様や文字などを除いた幅です。

安全にお乗りいただく為に

空気圧は適正に

- ①タイヤの空気圧が適正でない、以下のような危険性が生じます。
 - ①路面との摩擦(抵抗)が増える事で、燃費が低下しやすくなります。
 - ②接地状態が不均一になり、偏摩耗が発生しやすくなります。
 - ③タイヤのたわみが増える事で、操縦安定性が低下しやすくなります。
 - ④タイヤの温度が上昇することで、損傷・故障の危険性が高まります。
- 安全のため、以下の事にお気をつけ下さい。
 - ①安全のため月一回の定期点検を心掛けましょう。
 - ②適正空気圧は車種により異なります。その車の適正空気圧は運転席側のドア付近に貼付された「空気圧表示シール」で確認できます。
 - ③チップスガスの充填をおすすめします。タイヤの空気圧は時間と共に少しずつ「自然低下」します。チップスは空気に比べ、その「自然低下」を抑える事ができます。

溝の深さは大丈夫?

- すり減ったタイヤは...
 - 特に雨の日の高速道路などでは、タイヤと路面の間の水をかき出す性能が弱くなり、水圧でタイヤが浮き上がり非常に危険です。(=ハイドロプレーニング現象)
 - スリップサインに注意!
- 乗用車では一般的に残り溝が1.6mmになると「スリップサイン」が現れます。スリップサインが現れたタイヤは大変危険なため法律上、使用が禁止されています。


キズやヒビ割れはしていませんか?

タイヤは非常にデリケートな消耗品です。タイヤはゴムで出来ています。経年変化によるヒビ割れや小さなキズでもパースト等の大きなトラブルを引き起こす可能性がありますので、運行前点検を必ず実行しましょう。

ローテーションで長持ち。

■タイヤは前輪後輪で摩擦度が違います。

定期的に位置交換(=ローテーション)で、均一に摩耗させることでタイヤを長持ちさせる事が出来ます。

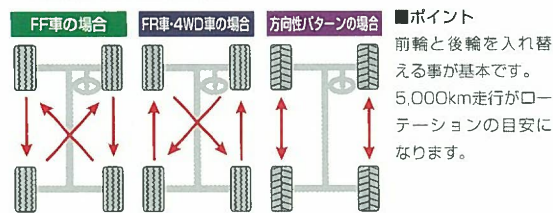

■ポイント
前輪と後輪を入れ替える事が基本です。5,000km走行がローテーションの目安になります。

(株)ジェロ商事

〒542-0062 大阪市中央区上本町西3丁目1-1 大善ビル5F
TEL: 06-6761-1551 FAX: 06-6761-1561 URL: http://www.jero-corp.jp/

